

JCT triööripuhdistin



- Käytetään erottelussa epäpuhtauksista tai roskista, jolla on eri pituus kuin jyvillä
- Helppo asentaa eri viljalajeille
- Tehokas kone kompaktissa koossa
- Helppo asentaa, käyttöönottaa ja käyttää
- Kestävä runko takaa luotettavan toiminnan

Sylinterin halkaisija: 400-700 mm
Sylinterin pituus: 1000-4000 mm
Teho: 1-16 t/t (Jopa 48t/ tunnissa triöörien rinnakkainkäytössä)


Toiminta:

R – Pyöreitten siementen erottelu (rikkoutueet siemenet, matara)
L – Pitkien epäpuhtauksien erottaminen (kaura)
RL – Yhdistetty pyöreä ja pitkä erottelu

Mallit:

- 2 tai 3 samansuuntaista triööriä
- “Pyramidi” -erottelusylinteri
- Erottelutriöörin eri mallit mukaan luettuna reikälevymalli

JCT triöörin toimintaperiaate

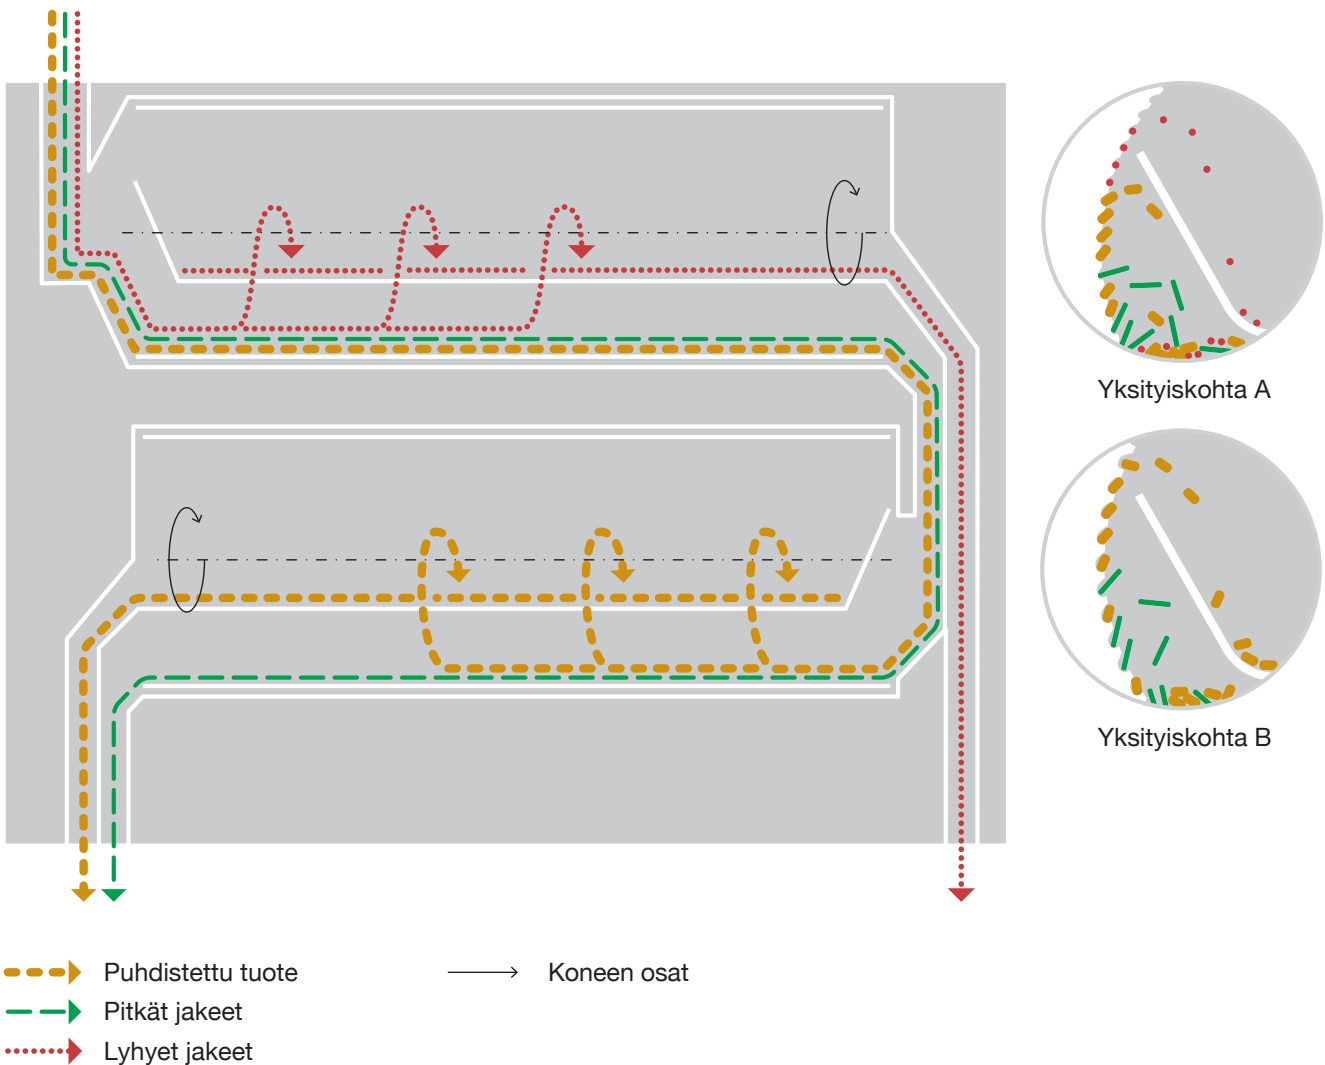

Agrola (Maahantuonti)

Harri Laine, Rantalantie 175,
07170 Pornainen, Puhelin: 040 5454410



Antti -Teollisuus Oy,
Puhelin: 02-7744750, www.antti-teollisuus.fi

Kytölään mylly

Jani Frusti, Harvakyläntie 139, 66440 Tervajoki,
Puhelin: 040 157 5070